



HENNLICH

Pneumatický mazací lis DRP 30

Zapsán do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddíle C, č. vložky 274



Pneumatický mazací lis DRP 30, obj.č. 32111

Pneumatický mazací lis DRP 30 je určen k domazávání ložisek nebo jiných mazaných míst přes mazací hlavice, případně k plnění nebo volnému nanášení maziva.

Technické parametry

Max. pracovní tlak:	280 bar
Dodávané množství:	cca 130-150 cm ³ /min *)
Objem zásobníku:	cca 0,5 l
Druh maziva:	tuk do třídy NLGI 2
Tlak vzduchu:	2 až 7 bar (doporučeno 6 bar)
Tlakový poměr:	40:1

*) Dodávané množství je závislé na tlaku připojeného vzduchu a na protitlaku v mazaném místě

- kontinuální výdej maziva (pokud je stisknuta spoušť, je vydáváno mazivo)
- nízká hmotnost (hlavice lisu je z lehkého kovu)
- ergonomická rukojeť


Pneumatický mazací lis DRP 30.....obj.č. 32111

Obsažené příslušenství:

Hadicový nástavec d13 mm délky 300 mm se sklíčidlovou čtyřčelisťovou mazací spojkou pro napojení na kulové mazací hlavice - typ H, zahnutý trubkový nástavec délky 150 mm se sklíčidlovou mazací spojkou, plnicí ventil, odvzdušňovací ventil, polovina rychlospojky pro připojení tlak. vzduchu

Plnění zásobníku

- nasátím z nádoby s mazivem
- standardními kartušemi 400 g
- plnicím čerpadlem přes plnicí přípoj

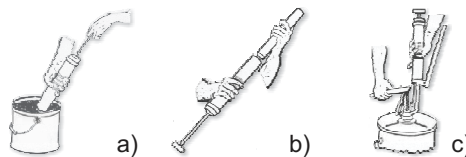

Další příslušenství, jako jsou mazací nástavce, mazací spojky atd. naleznete v infu "Mazací lisy a přístroje".

