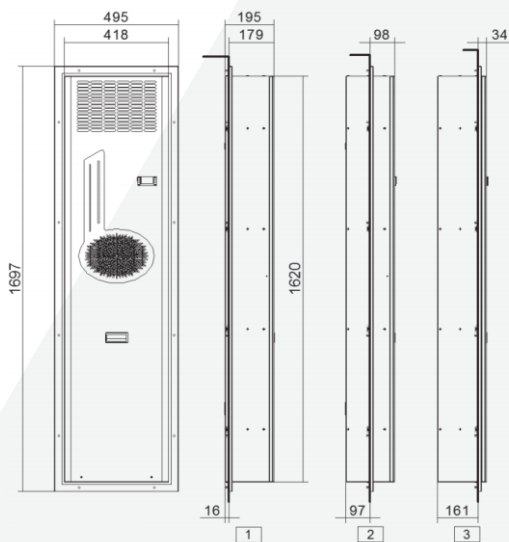
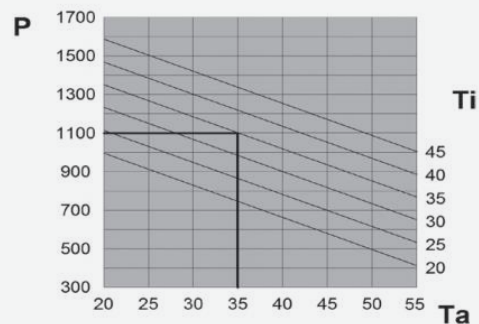


**HENNLICH****ENERGY**

# NÁSTĚNNÉ PRŮMYSLOVÉ KLIMATIZACE FLY11

**CHLADICÍ VÝKON****1100 W****Rozměry****Výkon**

- P = Chladicí výkon (W)
- Ta = Teplota okolí (°C)
- Ti = Teplota uvnitř skříně (°C)

		FLY11BT0B	FLY11BTUB	FLY11KT0B	FLY11KTUB
Chladicí výkon EN14511 – A35A35	W	1100	1100	1100	1100
Chladicí výkon EN14511 – A35A50	W	860	860	860	860
Napájení	V ~ Hz	230 1 ~ 50/60	230 1 ~ 50/60	400/460 2 ~ 50/60	400/460 2 ~ 50/60
Šířka	mm	495	495	495	495
Výška	mm	1697	1697	1697	1697
Hloubka	mm	195	195	195	195
Proudový odběr	A	6	6	3	3
Rozběhový proud	A	21	21	8,5	8,5
Velikost jističe	A	10	10	5	5
Příkon EN14511 – A35A35	W	850	850	850	850
Příkon EN14511 – A35A50	W	980	980	980	980
Elektrické připojení	-	4-pin plug	4-pin plug	4-pin plug	4-pin plug
Ventilátor uvnitř skříně	m <sup>3</sup> /h	860	860	860	860
Nastavitelná teplota uvnitř skříně	°C	20-50	20-50	20-50	20-50
Rozmezí teplot v okolí	°C	20-55	20-55	20-55	20-55
Třída krytí uvnitř rozvaděče EN60529	-	IP55	IP55	IP55	IP55
Hlučnost	dB (A)	64	64	64	64
Hmotnost	kg	57	57	59	59
Certifikace	-	CE	CE c	CE	CE c