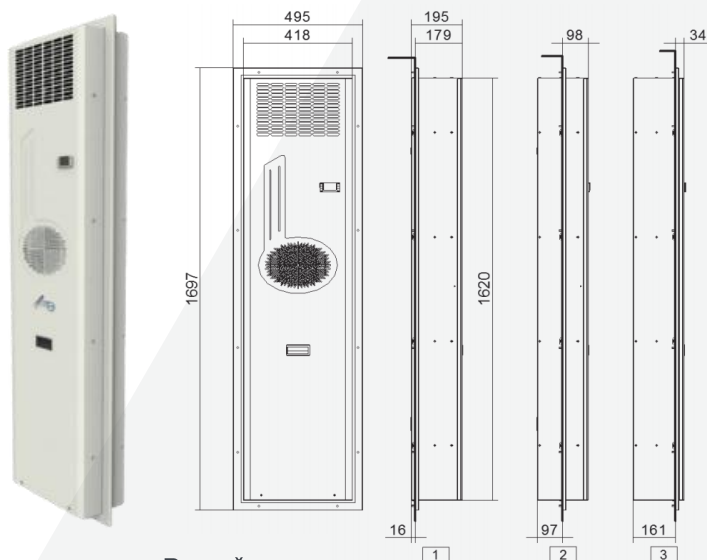
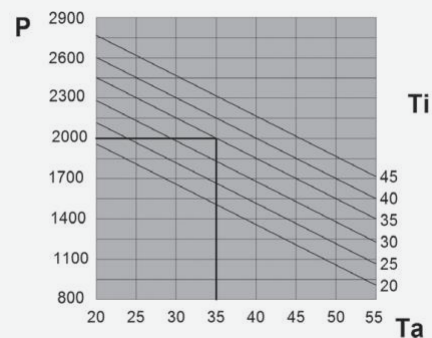


**HENNLICH****ENERGY**

NÁSTĚNNÉ PRŮMYSLOVÉ KLIMATIZACE FLY20

CHLADICÍ VÝKON**2000 W****Rozměry****Výkon**

- P = Chladicí výkon (W)
- Ta = Teplota okolí (°C)
- Ti = Teplota uvnitř skříně (°C)

		FLY20BT0B	FLY20BTUB	FLY20HT0B	FLY20HTUB
Chladicí výkon EN14511 – A35A35	W	2000	2000	2000	2000
Chladicí výkon EN14511 – A35A50	W	1550	1550	1550	1550
Napájení	V ~ Hz	230 1 ~ 50/60	230 1 ~ 50/60	400 3 ~ 50/460 3 ~ 60	400 3 ~ 50/460 3 ~ 60
Šířka	mm	495	495	495	495
Výška	mm	1697	1697	1697	1697
Hloubka	mm	195	195	195	195
Proudový odběr	A	6,5	6,5	3	3
Rozběhový proud	A	27	27	10	10
Velikost jističe	A	11	11	6	6
Příkon EN14511 – A35A35	W	1290	1290	1410	1410
Příkon EN14511 – A35A50	W	1520	1520	1620	1620
Elektrické připojení	-	4-pin plug	4-pin plug	4-pin plug	4-pin plug
Ventilátor uvnitř skříně	m ³ /h	860	860	860	860
Nastavitelná teplota uvnitř skříně	°C	20-50	20-50	20-50	20-50
Rozmezí teplot v okolí	°C	20-55	20-55	20-55	20-55
Třída krytí uvnitř rozvaděče EN60529	-	IP55	IP55	IP55	IP55
Hlučnost	dB (A)	67	67	67	67
Hmotnost	kg	67	67	69	69
Certifikace	-	CE	CE cRU _{US}	CE	CE cRU _{US}