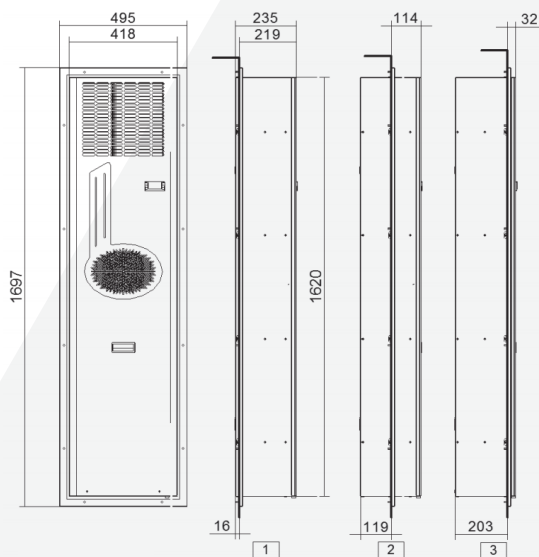
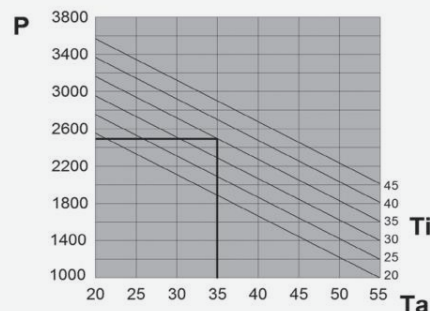


**HENNLICH****ENERGY**

# NÁSTĚNNÉ PRŮMYSLOVÉ KLIMATIZACE FLY25

**CHLADICÍ VÝKON****2500 W****Rozměry****Výkon**

- P = Chladicí výkon (W)
- Ta = Teplota okolí (°C)
- Ti = Teplota uvnitř skříně (°C)

		FLY25BT0B	FLY25BTUB	FLY25HT0B	FLY25HTUB
Chladicí výkon EN14511 – A35A35	W	2500	2500	2500	2500
Chladicí výkon EN14511 – A35A50	W	1850	1850	1850	1850
Napájení	V ~ Hz	230 1 ~ 50/60	230 1 ~ 50/60	400 3 ~ 50/460 3 ~ 60	400 3 ~ 50/460 3 ~ 60
Šířka	mm	495	495	495	495
Výška	mm	1697	1697	1697	1697
Hloubka	mm	195	195	195	195
Proudový odběr	A	10,5	10,5	3,5	3,5
Rozběhový proud	A	35	35	14	14
Velikost jističe	A	13	13	7	7
Příkon EN14511 – A35A35	W	1640	1640	1690	1690
Příkon EN14511 – A35A50	W	1830	1830	1860	1860
Elektrické připojení	-	4-pin plug	4-pin plug	4-pin plug	4-pin plug
Ventilátor uvnitř skříně	m <sup>3</sup> /h	1450	1450	1450	1450
Nastavitelná teplota uvnitř skříně	°C	20-50	20-50	20-50	20-50
Rozmezí teplot v okolí	°C	20-55	20-55	20-55	20-55
Třída krytí uvnitř rozvaděče EN60529	-	IP55	IP55	IP55	IP55
Hlučnost	dB (A)	69	69	69	69
Hmotnost	kg	80	80	82	82
Certifikace	-	CE	CE cRUUS	CE	CE cRUUS