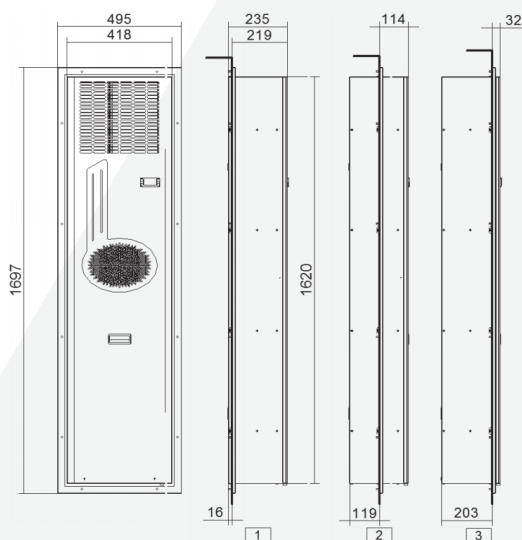
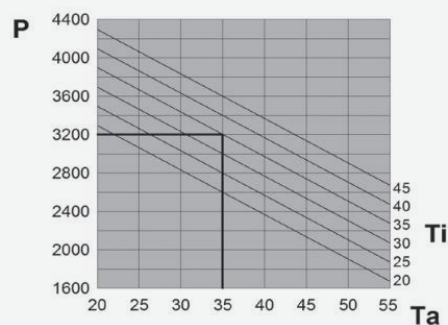


**HENNLICH****ENERGY**

NÁSTĚNNÉ PRŮMYSLOVÉ KLIMATIZACE FLY32

CHLADICÍ VÝKON**3200 W****Rozměry****Výkon**

- P = Chladicí výkon (W)
- Ta = Teplota okolí (°C)
- Ti = Teplota uvnitř skříně (°C)

		FLY32BT0B	FLY32BTUB	FLY32HT0B	FLY32HTUB
Chladicí výkon EN14511 – A35A35	W	3200	3200	3200	3200
Chladicí výkon EN14511 – A35A50	W	2500	2500	2500	2500
Napájení	V ~ Hz	230 1 ~ 50/60	230 1 ~ 50/60	400 3 ~ 50/460 3 ~ 60	400 3 ~ 50/460 3 ~ 60
Šířka	mm	495	495	495	495
Výška	mm	1697	1697	1697	1697
Hloubka	mm	195	195	195	195
Proudový odběr	A	12	12	4,5	4,5
Rozběhový proud	A	39	39	18	18
Velikost jističe	A	15	15	8	8
Příkon EN14511 – A35A35	W	1920	1920	1980	1980
Příkon EN14511 – A35A50	W	2240	2240	2290	2290
Elektrické připojení	-	4-pin plug	4-pin plug	4-pin plug	4-pin plug
Ventilátor uvnitř skříně	m ³ /h	1450	1450	1450	1450
Nastavitelná teplota uvnitř skříně	°C	20-50	20-50	20-50	20-50
Rozmezí teplot v okolí	°C	20-55	20-55	20-55	20-55
Třída krytí uvnitř rozvaděče EN60529	-	IP55	IP55	IP55	IP55
Hlučnost	dB (A)	69	69	69	69
Hmotnost	kg	81	81	83	83
Certifikace	-	CE	CE cRU _{US}	CE	CE cRU _{US}